



FO-CAP

Ash Pan for the Chameleon2, Onyx2 and Topaz Fireplaces

The ash pan is available only for the classic face Chameleon2 fireplace, only for the Louvered Onyx2 fireplace and for the Topaz fireplace. The ash pan provides a convenient way of disposing of the fireplace ashes. Simply remove the plug from the firebox and sweep the ashes through the hole into the ash pan. When the ash pan is full, simply remove the ash pan through the bottom louver opening and dispose of the ashes safely.

INSTALLATION

The ash pan goes under the firebox behind the bottom louver.

1. For a Cameleon2 or a Topaz, remove the bottom louver completely and put it aside. For an Onyx2, open the bottom louver completely.
2. Remove the round central firebrick. This firebrick is not required with the ash pan.
3. Remove the nut and bolt on the central plug of the firebox. The nut is a locknut so you will need to hold it tightly to unscrew the bolt. Remove the top and bottom plates, the nut and the bolt. These are no longer required.
4. Slide the ash pan support (13.CAP.07.C) onto the two guides underneath the firebox (see **Figure 1**).
5. Using the self-tapping screw provided, attach the ash pan support to the ash pan guide by screwing through the pre-punched hole at the back of the ash pan support (see **Figure 1**).
6. Slide the ash pan (1.13.CAP.02.C) onto the ash pan support.
7. Put the ash pan plug (1.13.#AP.01.CP) in the hole of the firebox
8. For a Cameleon2 or a Topaz, reinstall the bottom louver. For an Onyx2, close the bottom louver.

You are ready to use the fireplace with the ash pan.

❖ WARNING: MAKE SURE TO ALWAYS HAVE YOUR ASH PAN AND ASH PAN PLUG IN PLACE BEFORE LIGHTING A FIRE.



FO-CAP

Tiroir à cendres pour les foyers Caméléon2, Onyx2 et Topaz

Le tiroir à cendres est disponible pour le foyer Caméléon2 avec la façade classique seulement, pour le foyer Onyx2 avec Persiennes seulement et pour le foyer Topaz. Une fois le tiroir à cendres installé, vous pourrez alors retirer le bouchon de la boîte à feu et balayer les cendres dans l'orifice central afin qu'elles tombent dans le tiroir à cendres. Lorsque le tiroir à cendres est plein, il suffit d'enlever la persienne inférieure pour le retirer et vous débarrasser des cendres de façon appropriée.

INSTALLATION

Le tiroir à cendres s'installe en dessous de la boîte à feu.

1. Sur un Caméléon2 ou un Topaz, enlevez la persienne inférieure et la mettre de côté. Sur un Onyx2, ouvrez la persienne inférieure complètement.
2. Enlevez la pierre ronde centrale. Cette pierre n'est plus nécessaire avec le tiroir à cendres.
3. Enlevez le boulon et l'écrou qui retiennent les plaques au centre du foyer. Assurez-vous de tenir fermement l'écrou pour dévisser le boulon car c'est un écrou barré. Enlevez les deux plaques, le boulon et l'écrou. Ceux-ci ne sont plus nécessaires avec le tiroir à cendres.
4. Glissez le support de tiroir à cendres (13.CAP.07.C) sur les deux guides en dessous de la boîte à feu (voir Figure 1).
5. En utilisant la vis autotaraudeuse fournie, vissez à travers le trou prépercé du support de tiroir à cendres pour le fixer au guide arrière (voir Figure 1).
6. Glissez le tiroir à cendres (1.13.CAP.02.C) sur le support du tiroir à cendres.
7. Installez le bouchon du tiroir à cendres (1.13.#AP.01.CP) sur le trou au centre de la boîte à feu.
8. Sur un Caméléon2 ou un Topaz, réinstallez la persienne inférieure. Sur un Onyx2, fermez la persienne inférieure.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre foyer avec le tiroir à cendres.

❖ MISE EN GARDE: ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE TIROIR À CENDRES AINSI QUE LE BOUCHON SOIENT TOUJOURS EN PLACE AVANT D'ALLUMER UN FEU.

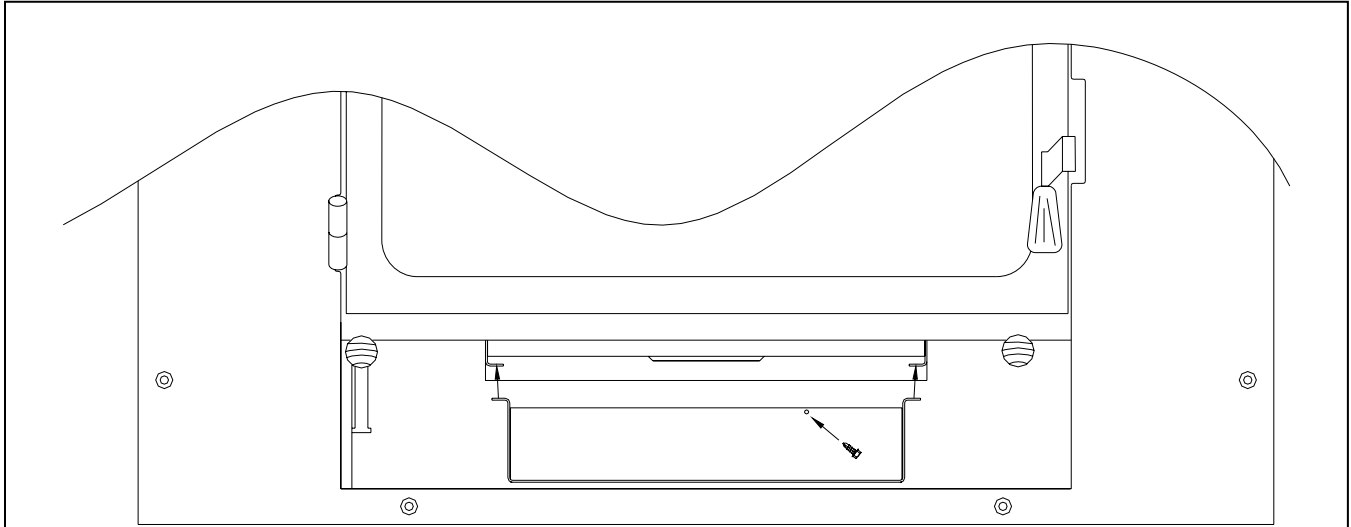


Figure 1 Installation du support pour le tiroir à cendres / Ash pan support installation

Liste de contrôle / Check List:

- 1 Support de tiroir à cendres / Ash pan support (13.CAP.07.C)
- 1 Tiroir à cendres / Ash pan (1.13.CAP.02.C)
- 1 Bouchon pour le tiroir à cendres / Ash pan plug (1.13.#AP.01.CP)
- 1 Sac contenant 1 vis autotaraudeuse #8 x 1/2"(901009)
Bag containing 1 self-tapping screw
- Notice d'installation et liste de contrôle / Instructions and check list



**INITIALES
INITIALS**